


VÁLVULA SOLENOIDE DE DOS POSICIONES, DOS VÍAS



ESPECIFICACIONES

- ACTUACIÓN DIRECTA, ESTRUCTURA DE DIAFRAGMA, PUEDE TRABAJAR CON PRESIÓN CERO, EXPANDIENDO EL ÁREA DE USO
- SU ESTRUCTURA DE PLATO DE DIAFRAGMA, DA ALTA RESISTENCIA Y LARGA VIDA
- CUERPO DE LA VÁLVULA PUEDE SER BRONCE O ACERO INOXIDABLE, SELLO EN VITON O NBR
- BOBINA ENCAPSULADA, LO CUAL PERMITE QUE PUEDA TRABAJAR EN NUMEROSOS AMBIENTES

DIMENSIONES

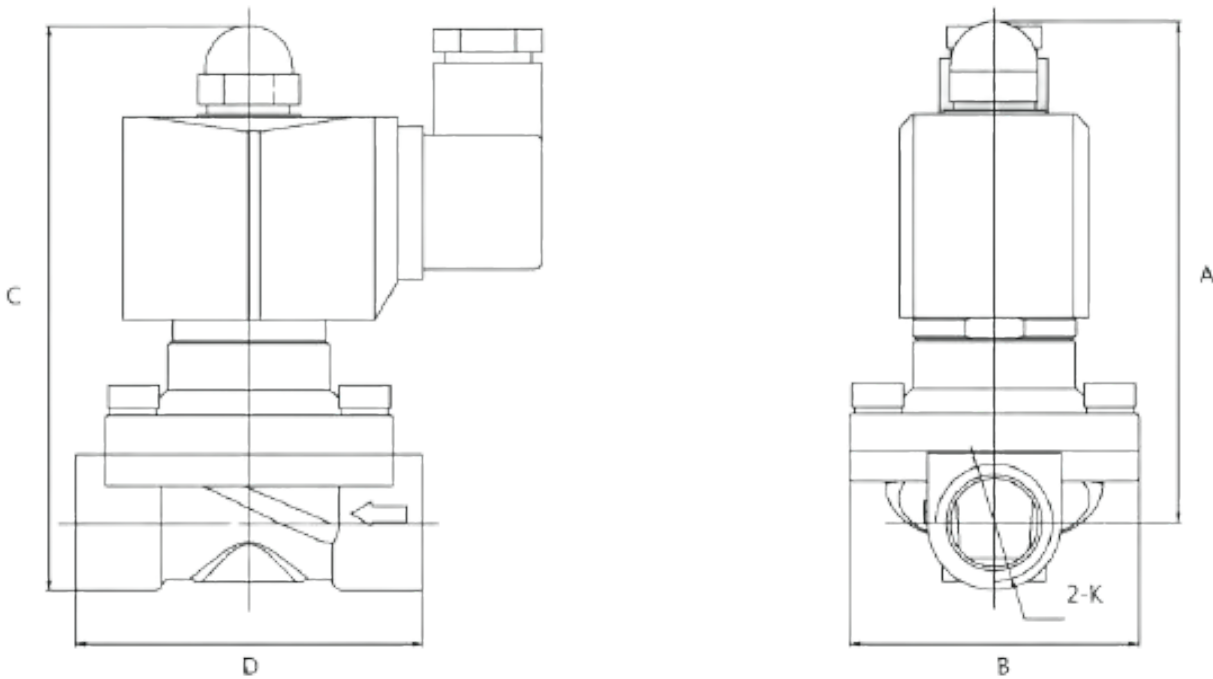

DIMENSIONES					
MODELO	MEDIDA	A	B	C	D
EBCN-10	3/8"	97	57	110	66
EBCN-15	1/2"	97	57	110	66
EBCN-20	3/4"	106	57	115	70
EBCN-25	1"	106	73	122	99
EBCN-35	1 1/4"	136	90.5	167	124
EBCN-40	1 1/2"	136	90.5	167	124
EBCN-50	2"	151	124	186	164

PARÁMETROS

PARÁMETROS														
MODELO	PUERTO	ORIFICIO (mm)	VALOR CV	VISCOSIDAD DE FLUIDO	PRESIÓN DE TRABAJO	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	TEMPERATURA DE TRABAJO	VOLTAJES	MATERIALES	MATERIALES DEL SELLO	TIPO DE TRABAJO	MEDIA		
EB(I)CN-10	3/8"	16	4.8	<2DCST	0-0.7 MPa	1.0 MPa	-5 A 80 °C	DC12-24V	BRONCE ACERO INOXIDABLE	NBR EPDM	ACCIÓN DIRECTA	AIRE AGUA ACEITE GAS		
EB(I)CN-15	1/2"	16	4.8											
EB(I)CN-20	3/4"	20	7.6											
EB(I)CN-25	1"	25	12				-20 a 204 °C	AC24V-380V		VITÓN			VAPOR	
EB(I)CN-35	1 1/4"	35	24											
EB(I)CN-40	1 1/2"	40	29											
EB(I)CN-50	2"	50	48											

MODELOS

